

sikkens

Alphacryl Easy Spray

Einnar umferðar vegg- og loftmálning

Efnislýsing

Alphacryl Easy Spray er mött, vatnsþynnanleg akrýlmálning, sérhönnuð fyrir málningarsprautur og ætluð til notkunar á vegg og loft innanhúss. Málningin er mjög auðveld í sprautun og er hönnuð til að þekja flötinn í einni umferð. Alphacryl Easy Spray hefur gott flot og langan opnunartíma og er hægt að leggja hana þykkt upp. Hún er lyktarlítill og má nota rýmin strax eftir sprautun. Hún myndar nær engan úða og afar lítil úðaskil á fletinum. Gulnar ekki með tímanum.

Alphacryl Easy Spray málningin er hönnuð fyrir málningarsprautu. Hún hentar á steypu, pússaða steinfleti, múr, spartlaða fleti, gifs og spónaplötur, sementstrefjaplötur og veggfóður. Hentar mjög vel á matt og slétt yfirborð ekki síst beint á sprautuspartl. Alphacryl Easy Spray hefur framúrskarandi þekju og sparar gríðarlegan tíma miðað við hefðbundna málningu og málunaraðferðir, t.d. þegar mála þarf vegg og loft í nýbyggingum.

Meðhöndlun

Nýmálun


1. Tryggið að flöturinn sé laus við olíu, fitu, útfellingar og önnur óhreinindi. Ef flöturinn er duftsmítandi eða mjög gljúpur skal grunna með Nordsjö Microdispers.
2. Sprautið Alphacryl Easy Spray yfir flötinn með einni umferð þar til fullri þekju á fletinum er náð.
3. Við blettmálun skal ætíð sprauta málningunni, annars myndast áferðarmunur.

Endurmálun

1. Fjarlægjið lausa og sprungna málningu. Þrifið heila málningarhúð með Nordsjö Málartvätt. Látið flötinn þorna alveg.
2. Mattslípið allan flötinn og fjarlægjið allt ryk. Grunnið undirlag með viðeigandi grunni.
3. Sprautið Alphacryl Easy Spray yfir flötinn með einni umferð þar til fullri þekju á fletinum er náð.
4. Við blettmálun skal ætíð sprauta málningunni, annars myndast áferðarmunur.

Heilsufars- og umhverfismál

Við slípun eða þegar málning er fjarlægð með hita geta myndast agnir eða gufur sem eru skaðlegar heilsunni. Ávallt skal vinna í vel loftræstu rými. Notið hlífðarbúnað (öndunargrimur) ef loftræsting er ónóg. Sjá einnig upplýsingar á öryggisblaði. Lokið dósinni vandlega. Þrifið verkfæri strax eftir notkun. Hellið ekki málningar- og hreinsiefnaleifum í niðurföll. Skilið efnaleifum og tónum umbúðum til endurvinnslustöðva.

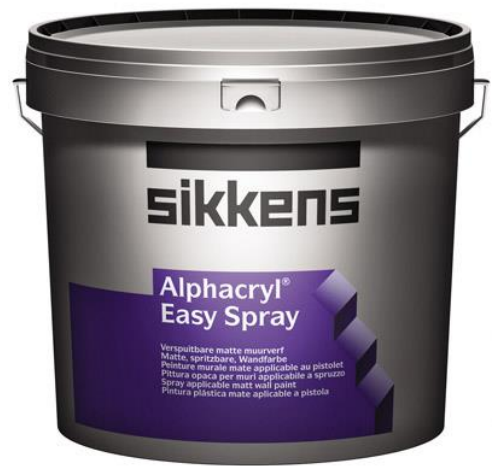

Tæknilegar upplýsingar

Til notkunar: Innanhúss
Tegund: Akrýl
Gljástig: Matt, um 5%
Þurrefni: Um 33% af rúmmáli
Þéttleiki: 1,52 kg/dm³
Hiti við málun: Minnst 5°C
Rakastig: Mest 85%
Þynning: Tilbúið til notkunar, ekki þynna
Aðferð/Verkfæri: Loftsprautur eða loftlausar (airless) málningarsprautu, t.d. Wagner SF23, Wagner SF27 og Wagner SF31
Upplýsingar um sprautun við 20°C:
Þrýstingur úða: um 180 bör
Þrýstingur loftsprautu: 3-4 bör
Loftból: minnst 6 L
Spíssastærð: 415 eða 417
Gráðuhalli: 40°
Lofttappi: blár
Sía í byssu: gul (100 möskva)
Þekja: 6 m²/l á sléttan flöt (veltur á vinnslu-aðferð, lögum hlutar og gæðum yfirborðs).
Ráðlegt er að ákvarða þekju með prófun
Þurrktími: Rykfrítt um 2 klst. Yfirmálun 8 klst.
Hreinsun: Vatn
Litur: Hvítir og ljósir litir
Umbúðir: 10 lítra fötur
Geymsluþol: Minnst 12 mánuðir í lokuðum ílátum
Geymsla: Í þurru, frostfríu rými við 5-30°C
Rokgjörn lífræn efni (VOC): EB hámark fyrir þessa vöru er (fl. A/a) 30 g/l (2010).
Inniheldur mest 1 g/l

Vottun: BREEAM HEA 9 (fl. A/d) WB

